

CT63

Product Data Sheet


Miniature SMD Ceramic Base Crystal (6.0×3.5mm)

产品特点 FEATURES

- 为CPU提供优秀的时钟信号
Excellent Clock Signal Generator For CPUs
- 优秀的老化率
Excellent Aging
- 可选用的频率范围广泛
Wide Frequency Range Available
- 采用晶体切割技术
Cut Crystal
- 成本较低
Low Cost for Standard
- 可回流焊接
Can reflow

应用范围 APPLICATION

- 应用于移动通信
Application for mobile
- GSM
- PDC
- CDMA

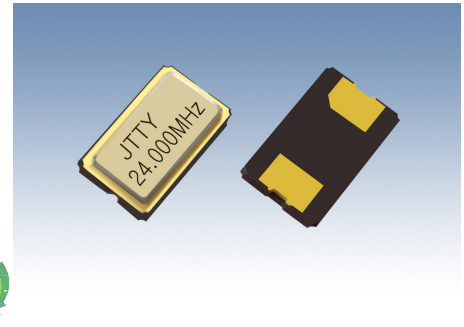


	参数	Parameter	单位	条件	最小值	典型	最大值	备注	Note	
			Unit	Condition	Min	Typ	Max			
电气特性 Electrical	频率范围	Frequency Range	MHz		7.3728		200			
	标称频率	Nominal Frequency	MHz					自定义	Custom	
	频率精度	Frequency Tolerance	ppm	@25°C	±5		±50	注 1	Note 1	
	频率稳定度	Frequency Stability	ppm		±5		±100	注 2	Note 2	
	工作温度范围 Operating Temp. Range		°C			-20 ~ +70		标准	Standard	
						-40 ~ +85		工业控制	Extended	
						-40 ~ +125		汽车	Car	
						-55 ~ +125		汽车及军工	Car&Military	
	存储温度	Storage Temp.Range	°C			-55 ~ +125				
	静电容	Shunt Capacitance(C0)	pF				5.0			
	谐振电阻 Equival. Series Resistance(ESR)		Ω					见下面	As Show Below	
	负载电容	Load Capacitance(CL)	pF	客户指定 Customer Specified		6~50 & ∞		其他可选用	Other Options Available	
	激励功率	Drive Level	μW		10		200			
老化率	Aging Per Year	ppm	@25°C			±2.0				
绝缘电阻	Insulation Reststance	MΩ	在100V直流电 At 100VDC	500						
频率范围	Frequency Range		震动模式 Mode		最大串联谐振电阻		ESR(Ω)Max			
					7.3728-45.000	基频振荡		Fundamental	80	
					45.000-150.000	基频振荡		Fundamental	50	
					150.000-200.000	基频振荡		Fundamental	60	
温度稳定性 Temperature Stability	温度范围稳定性 Stability Temp.Ranges		典型的温度特性							
				±5 ppm	±10 ppm	±15 ppm	±20 ppm	±25 ppm	±50 ppm	±100 ppm
			-20°C to +70°C	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
			-40°C to +85°C		Y	Y	Y	Y	Y	Y
			-40°C to +125°C					Y	Y	Y
	-55°C to +125°C					Y	Y	Y		
环境和机械 Environmental And Mechanical	机械冲击	Mechanical Shock	100g, 6ms,产生半正弦波脉冲, (3个方向, X,Y,Z)* 100g for 6ms, half Sinewave pulse, 3 Shocks in each of 3 axes*							
	密封	Hermetic Seal	标准大气压下, 氦气泄漏速度小于 5×10 ⁻⁸ ccm/s Leak rate less than 5×10 ⁻⁸ atm. ccm/s of helium							
	焊接条件	Soldering Conditions	260°C, 最长时间为10s				260°C, for 10s max			
	温度循环	Temperature Cycle	-55°C 到 +125°C, 10-100 周期.				-55°C to +125°C, 10-100 Cycles.			

备注:

- 可选 ±5ppm ~ ±50ppm 范围内的公差
- 稳定性取决于温度范围, 从 ±5ppm ~ ±100ppm.
- 所有规格如有更改, 恕不另行通知.
- *为定制产品

Notes:

- Available to meet ±5ppm to ±50ppm tolerances.
- Stability depends on temp ranges, from ±5ppm to ±100ppm.
- All specifications are subject to change without notice.
- *Customized products

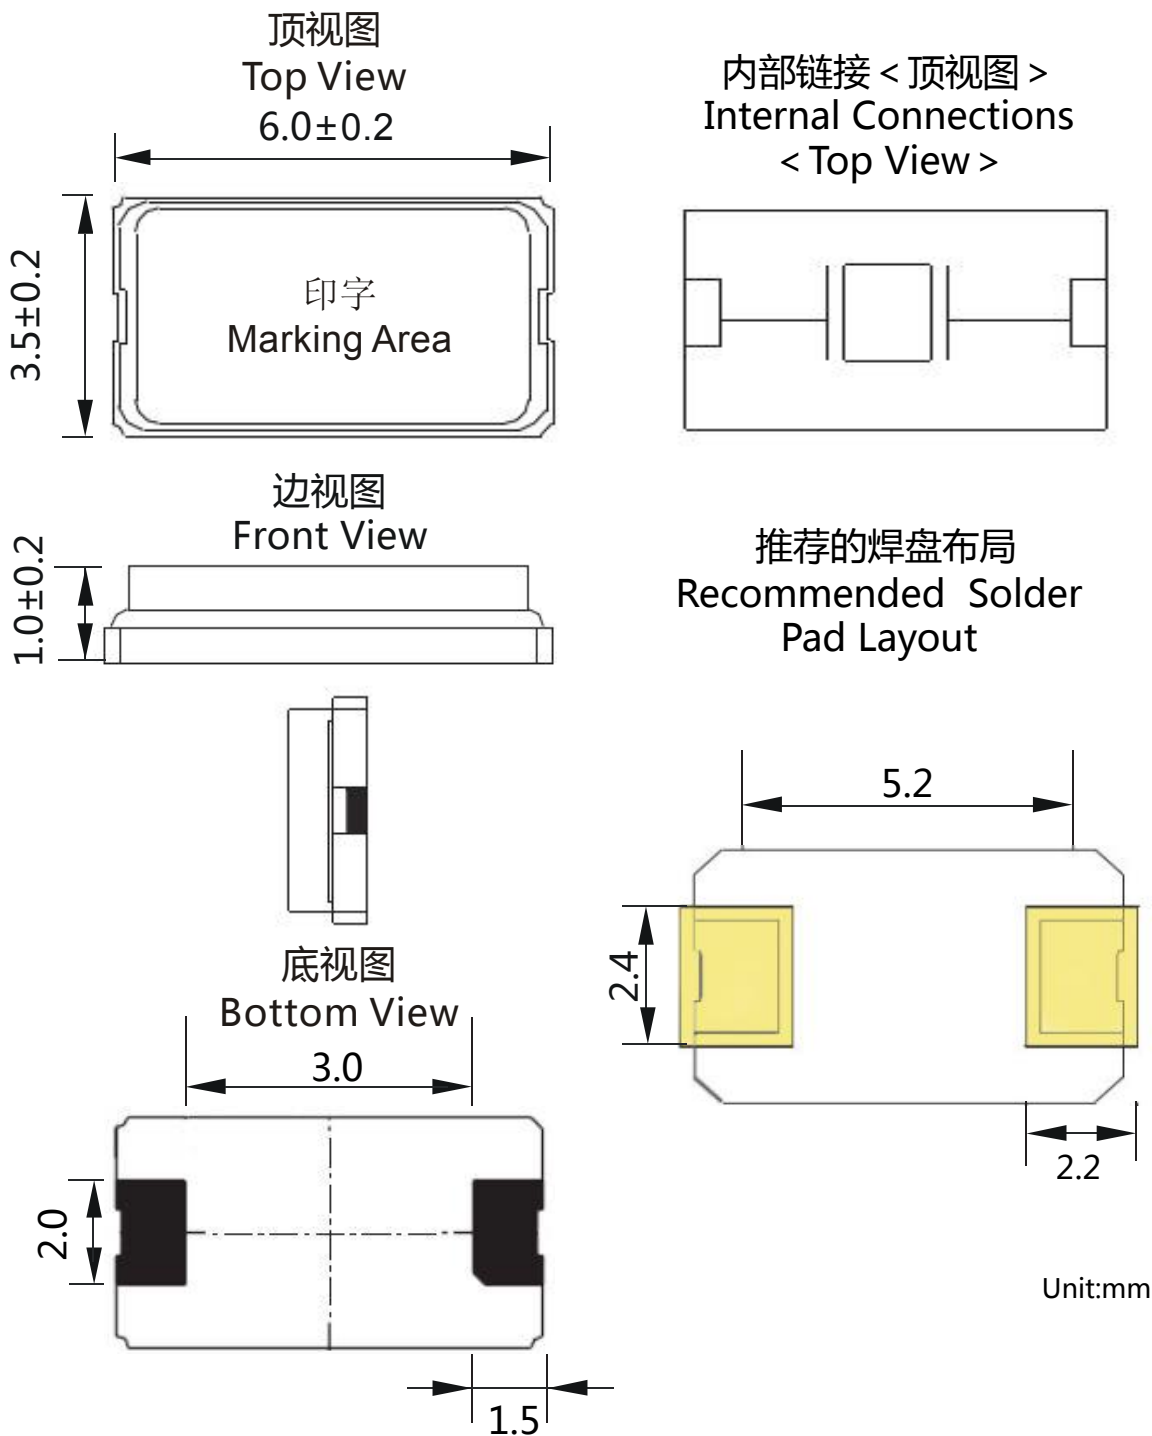

所有尺寸是典型的，另有规定除外
All dimensions are typical unless otherwise specified